



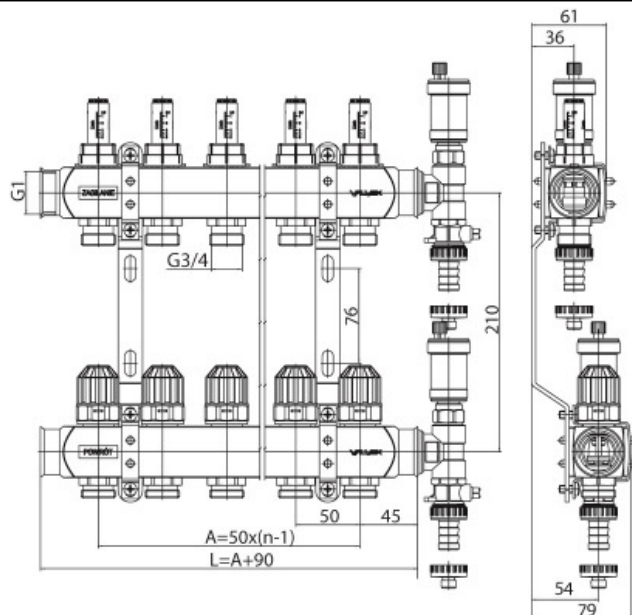

TECHNICKÝ LIST

ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

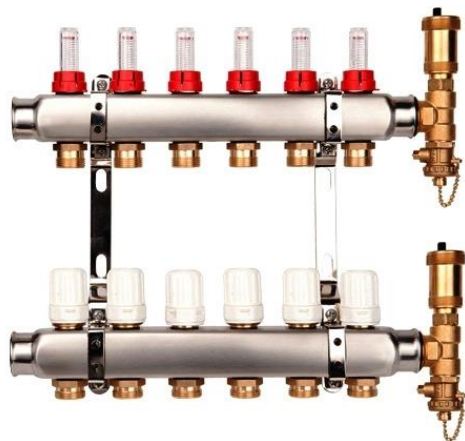

Rozdělovač pro	Rozměry			
	Rozměr	K (x) – n	A	L
2 okruhy	G1 - G3/4	K5 - 2	50	140
3 okruhy	G1 - G3/4	K5 - 3	100	190
4 okruhy	G1 - G3/4	K5 - 4	150	240
5 okruhů	G1 - G3/4	K5 - 5	200	290
6 okruhů	G1 - G3/4	K5 - 6	250	340
7 okruhů	G1 - G3/4	K5 - 7	300	390
8 okruhů	G1 - G3/4	K5 - 8	350	440
9 okruhů	G1 - G3/4	K5 - 9	400	490
10 okruhů	G1 - G3/4	K5 - 10	450	540
11 okruhů	G1 - G3/4	K5 - 11	500	590
12 okruhů	G1 - G3/4	K5 - 12	550	640

APLIKACE

Pro použití v potrubních systémech studené a teplé vody, stejně jako radiátorových a plošných systémech podlahového vytápění.





ZÁRUKA

25 let

TECHNICKÁ DATA

Maximální tlak: 0,6 MPa

Maximální teplota: 70 °C

MATERIÁLY:

Ocelové tělo G1 x 2 ks

Konzole pro rozdělovač x 1 sada

Redukce G ½ x G ¾

Průtokoměr G ½

Termostatický ventil G ½

Bezpečnostní skupina rozdělovače G1

POVRCH

Trubka: nerezová ocel

Zátka, redukční vsuvka a bezpečnostní skupina rozdělovače: mosaz

Držák rozdělovače: pozink

SOUČÁST BALENÍ

Součástí každého balení rozdělovače jsou kulové ventily dle zvolené varianty produktu, tj. přímé či rohové.

